


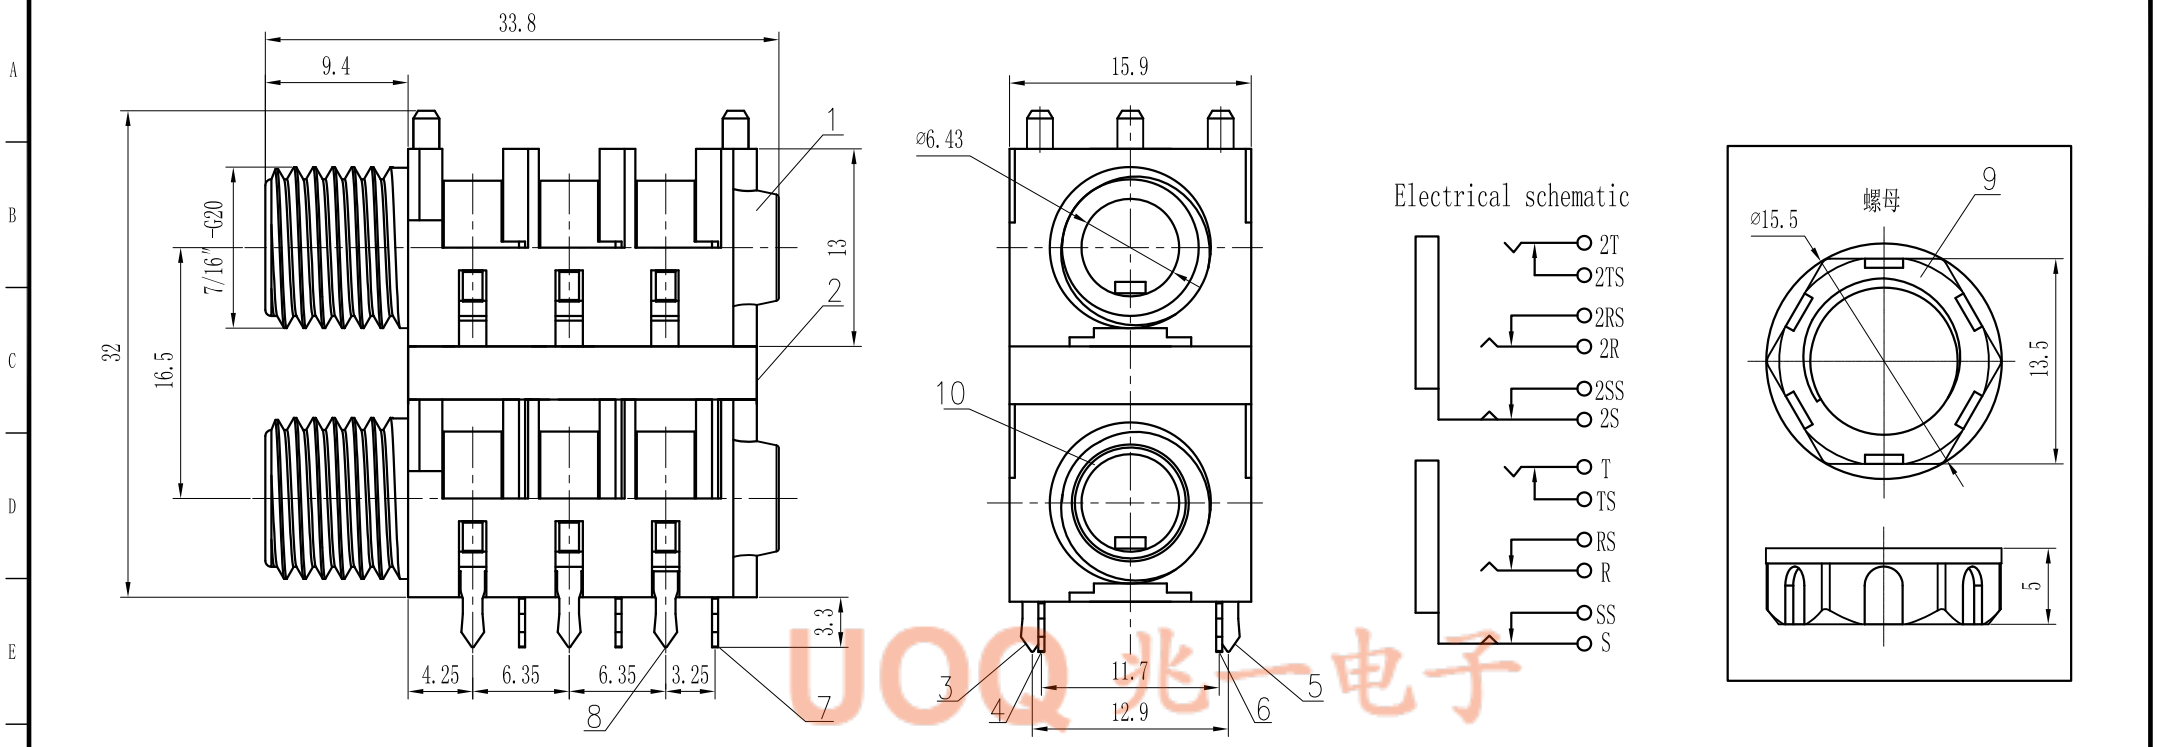

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: -25~70℃

相对湿度: 90% (40℃)

2. 额定负荷: 30V DC 1.0A

3. 接触电阻: ≤30mΩ

4. 绝缘电阻: ≥100MΩ

5. 耐压: AC500V (50Hz) 1min

6. 插拔力: 5~30N

7. 寿命: 5000次

P.C.B LAYOUT (TOP VIEW)

Tolerance: ±0.05

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
10		铜套	黄铜H59	2	镀镍	
9		螺母	ABS	2	黑色	
8		2#短静片	黄铜H62	1	镀银	
7		2#长静片	黄铜H62	1	镀银	
6		短动片	磷铜QSn6.5-0.1	3	镀银	
5		长动片	磷铜QSn6.5-0.1	3	镀银	
4		1#3#短静片	黄铜H62	2	镀银	
3		1#3#长静片	黄铜H62	2	镀银	
2		塑盖	PA66	1	黑色	
1		基座	PA66	2	黑色	

UOQ 东莞市兆一电子有限公司

设计 JUMAT 日期 2015-10-8 产品型号 ZYP-3020

审核 日期 产品料号

批准 日期

比例 单位 mm 页码 1 OF 1 A4

变更单号 版本 A/0 日期 内容描述 变更 审核 批准 未注公差

麦克风插口外形图