

A

B

C

D

E



F

G

H

I

J

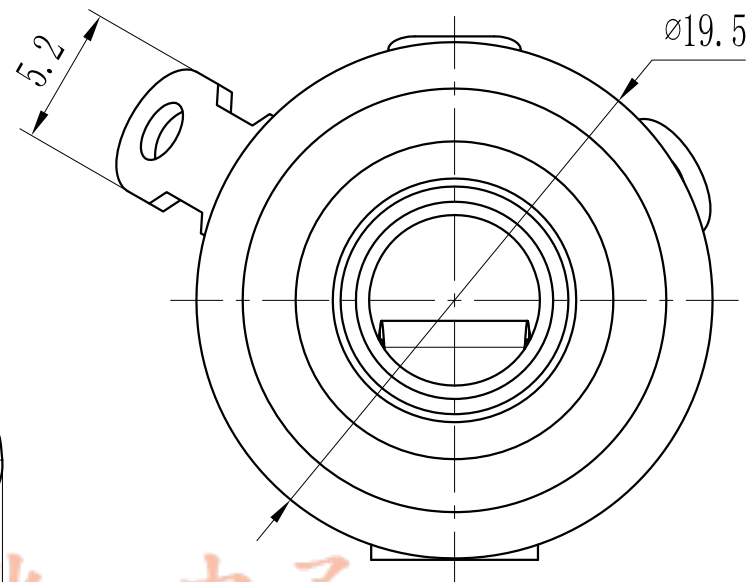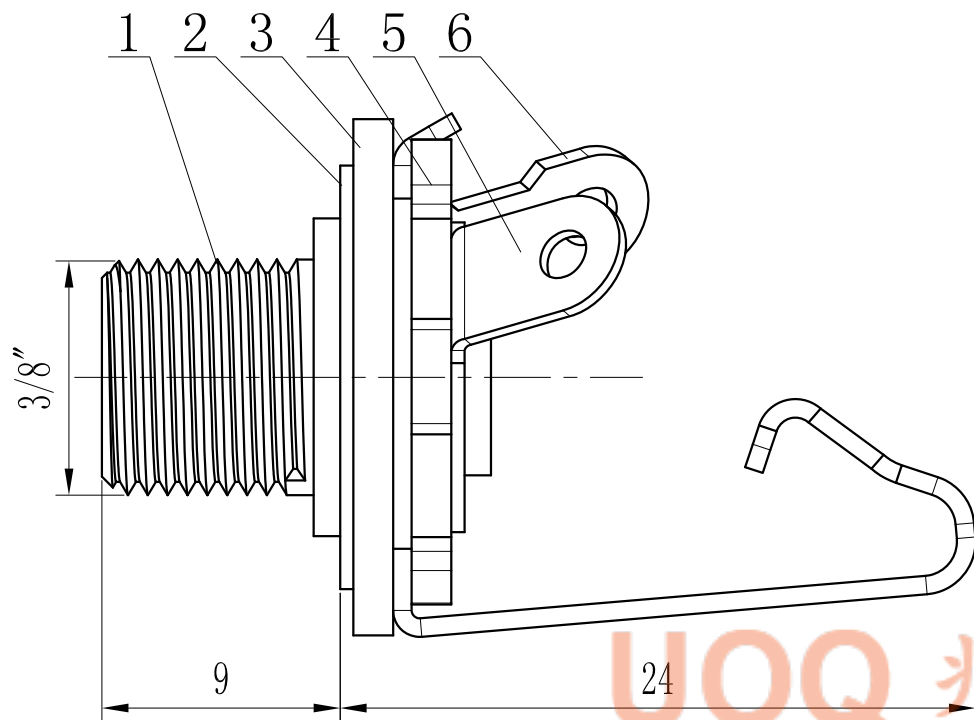

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: -25~70℃

相对湿度: 90% (40℃)

2. 额定负荷: DC25V 1A

3. 接触电阻: ≤30mΩ

4. 绝缘电阻: ≥100MΩ

5. 耐压: AC500V (50Hz) 1min

6. 插拔力: 5~30N

7. 寿命: 5000次

6		2#针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀铜锡	
5		1#针	黄铜H62	1	镀铜锡	
4		绝缘定位片	纸胶板	1	本色	
3		圆绝缘片	纸胶板	1	本色	
2		垫片	黄铜H62	1	镀镍	
1		铜套	黄铜H59	1	镀镍	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

UOQ 东莞市兆一电子有限公司

							角度	±5°
							>30~	±0.45
							>10~30	±0.35
							~10	±0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

麦克风
插口
外形图

设计	JUMAT	日期	2015-10-8	产品 型号	ZYP-3018			
审核		日期		产品 料号				
批准		日期						
比例		单位	mm	页码	1 OF 1	A4		