

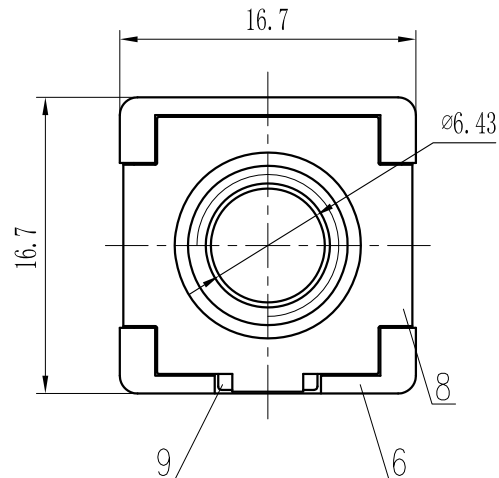


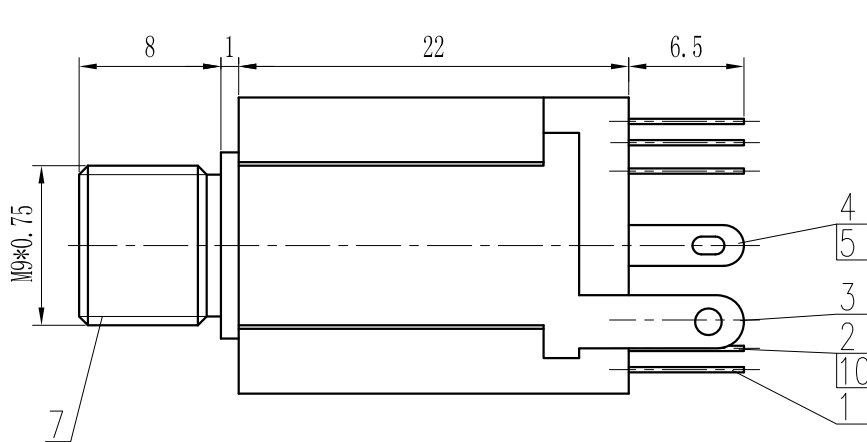

主要技术特性要求:


1. 使用条件:
环境温度: $-25\sim 70^{\circ}\text{C}$
相对湿度: 90% (40°C)
2. 额定负荷: 30V DC 1.0A
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
5. 耐压: AC500V (50Hz) 1min
6. 插拔力: 5~30N
7. 寿命: 5000次

UOQ 兆一电子

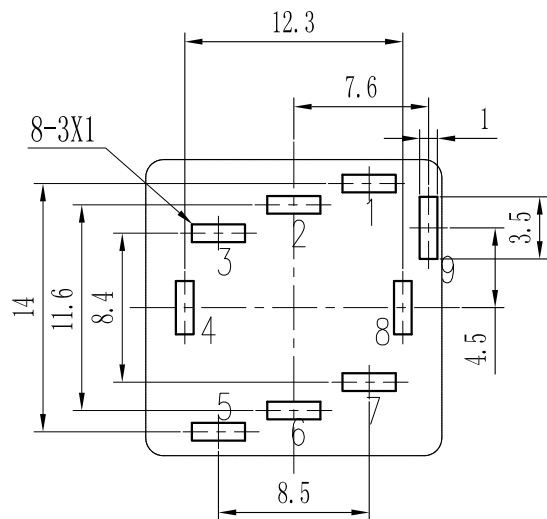

P.C.B LAYOUT (BOTTOM VIEW)
Tolerance: ± 0.05

Electrical schematic

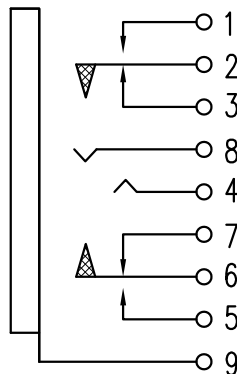

10		塑子	POM	2	白色	
9		绝缘片	纸胶板	1	黑色	
8		支架	铁皮	1	镀镍	
7		铜套	黄铜H59	1	镀镍	
6		基座	PC	1	黑色	
5		8#端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
4		4#端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
3		3#/7#端子	黄铜H59	2	镀银	
2		2#/6#端子	磷铜QSn6.5-0.1	2	镀银	
1		1#/5#端子	磷铜QSn6.5-0.1	2	镀银	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

UOQ 东莞市兆一电子有限公司

							角度	$\pm 5^{\circ}$	麦克风 插口 外形图
							$>30\sim$	± 0.45	
							$>10\sim 30$	± 0.35	
							~ 10	± 0.25	
变更单号	版本	日期	内容描述			变更审核批准	未注公差		

设计		日期		产品型号	ZYP-3014		
审核		日期		产品料号			
批准		日期					
比例		单位	mm	页码	1 OF 1	A4	