
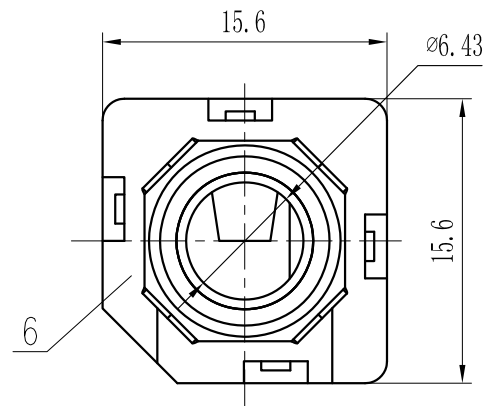



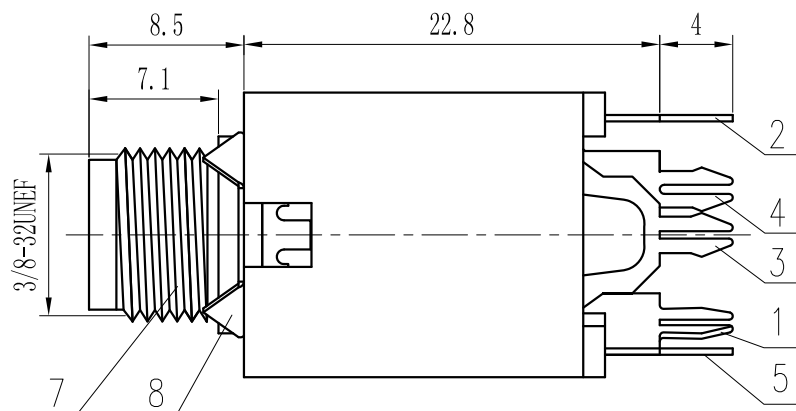


主要技术特性要求:

1. 使用条件:
环境温度: -25~70℃
相对湿度: 90% (40℃)
2. 额定负荷: 30V DC 1.0A
3. 接触电阻: ≤30mΩ
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
5. 耐 压: AC500V (50Hz) 1min
6. 插 拔 力: 5~30N
7. 寿 命: 5000次

UOQ 兆一电子

Electrical schematic

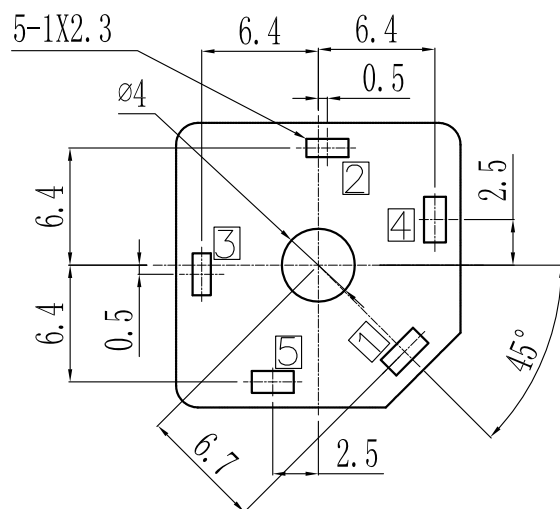

P. C. B LAYOUT (BOTTOM VIEW)

Tolerance: ±0.05

8		钢片	铁皮	1	镀镍	
7		铜套	黄铜H59	1	镀镍	
6		基座	PBT	1	黑色	
5		5#插针	黄铜H62	1	镀锡	
4		4#插针	黄铜H62	1	镀锡	
3		3#插针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀锡	
2		2#插针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀锡	
1		1#插针	黄铜H62	1	镀锡	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

UOQ 东莞市兆一电子有限公司

							角度	±5°
							>30~	±0.45
							>10~30	±0.35
							~10	±0.25
变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述	变 更	审 核	批 准	未 注 公 差	

麦克风
插口
外形图

设计		日期	2015-04-01	产品 型号	ZYP-3012			
审核		日期		产品 料号				
批准		日期						
比例		单位	mm	页码	1 OF 1	A4		