

A

B

C

D

E



F

G

H


I

J

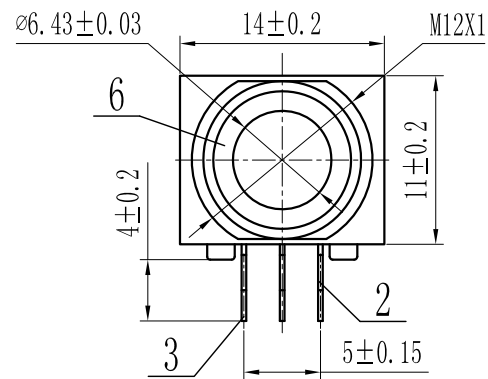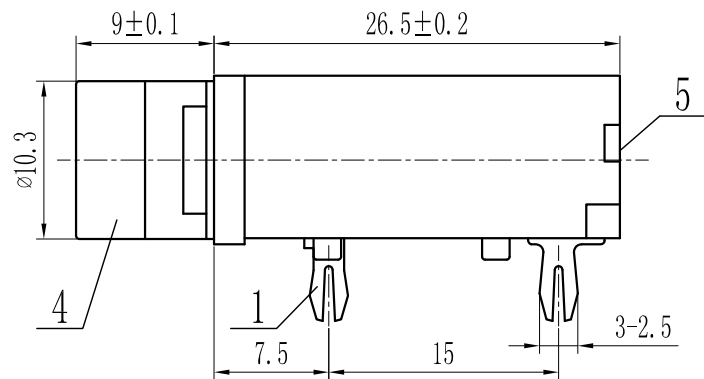


- 主要技术特性要求:
1. 使用条件:  
环境温度: -25~70℃  
相对湿度: 90% (40℃)
  2. 额定负荷: 30V DC 1.0A
  3. 接触电阻: ≤30mΩ
  4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
  5. 耐 压: AC500V (50Hz) 1min
  6. 插 拔 力: 5~30N
  7. 寿 命: 3000次

UOQ 兆一电子

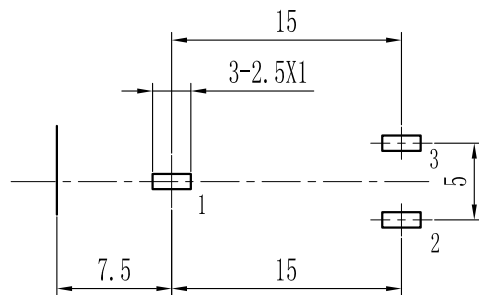

P.C.B LAYOUT (TOP VIEW)  
Tolerance: ±0.05

Electrical schematic



|    |      |     |       |    |       |     |
|----|------|-----|-------|----|-------|-----|
| 6  |      | 铜 套 | 黄铜H59 | 1  | 镀仿金   |     |
| 5  |      | 后 盖 | ABS   | 1  | 红色    |     |
| 4  |      | 塑 座 | ABS   | 1  | 黑色    |     |
| 3  |      | 3号针 | 黄铜H62 | 1  | 镀锡    |     |
| 2  |      | 2号针 | 黄铜H62 | 1  | 镀锡    |     |
| 1  |      | 1号针 | 黄铜H62 | 1  | 镀锡    |     |
| 序号 | 零件料号 | 名 称 | 材 料   | 数量 | 镀层/颜色 | 备 注 |

UOQ 东莞市兆一电子有限公司

|      |     |     |         |  |  |     |        |       |                  |
|------|-----|-----|---------|--|--|-----|--------|-------|------------------|
|      |     |     |         |  |  |     | 角 度    | ±5°   | CK-6.35插座<br>外形图 |
|      |     |     |         |  |  |     | >30~   | ±0.45 |                  |
|      |     |     |         |  |  |     | >10~30 | ±0.35 |                  |
|      |     |     |         |  |  |     | ~10    | ±0.25 |                  |
| 变更单号 | 版 本 | 日 期 | 内 容 描 述 |  |  | 变 更 | 审 核    | 批 准   | 未 注 公 差          |

|    |     |    |    |          |          |    |  |
|----|-----|----|----|----------|----------|----|--|
| 设计 | LCB |    |    | 产品<br>型号 | ZYP-3010 |    |  |
| 审核 | XSH |    |    | 产品<br>料号 |          |    |  |
| 批准 | LWS |    |    |          |          |    |  |
| 比例 | 1:1 | 单位 | mm | 页码       | 1 OF 1   | A4 |  |