
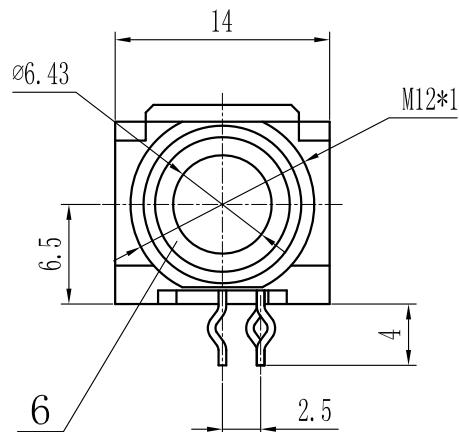


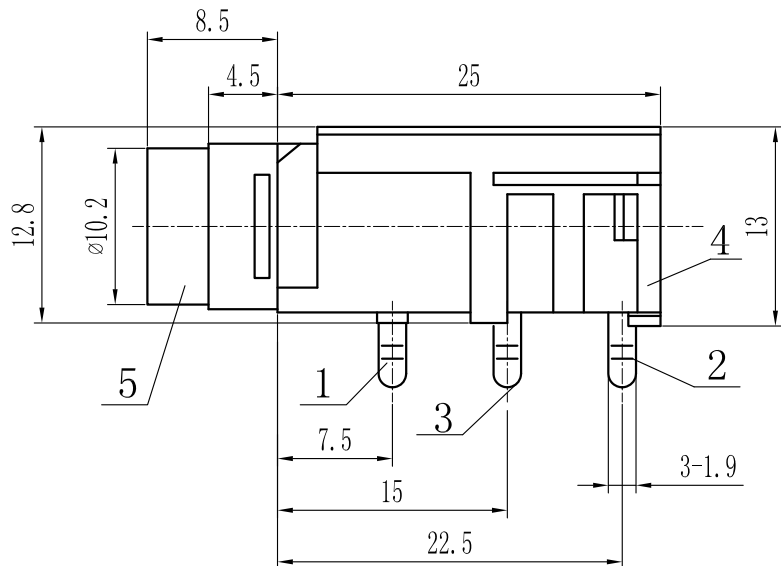

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: -25~70℃

相对湿度: 90% (40℃)

2. 额定负荷: 30V DC 1.0A


3. 接触电阻: ≤30mΩ

4. 绝缘电阻: ≥100MΩ

5. 耐 压: AC500V (50Hz) 1min

6. 插 拔 力: 5~30N

7. 寿 命: 3000次

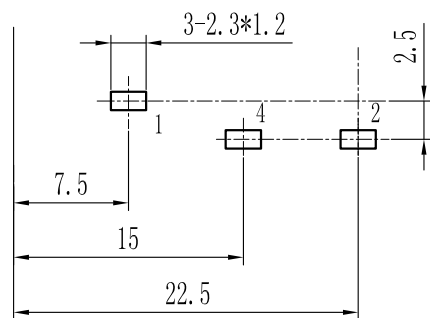


P. C. B LAYOUT (TOP VIEW)

Tolerance: ±0.05

UOQ 兆一电子

Electrical schematic



6		铜 套	黄铜H59	1	镀铜锡	
5		塑 座	ABS	1	黑色	
4		后 盖	PA66	1	黑色	
3		4号针	铁皮	1	镀铜锡	
2		2号针	锰钢	1	镀锡	
1		1号针	锰钢	1	镀锡	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

UOQ 东莞市兆一电子有限公司

							角度	±5°	CK-6.35插座 外形图	设计	LCB			产品 型号	ZKP-3008		
							>30~	±0.45		审核	XSH			产品 料号			
							>10~30	±0.35		批准	LWS						
							~10	±0.25		比例	1:1	单位	mm	页码	1 OF 1	A4	
变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述			变 更	审 核	批 准	未 注 公 差								