
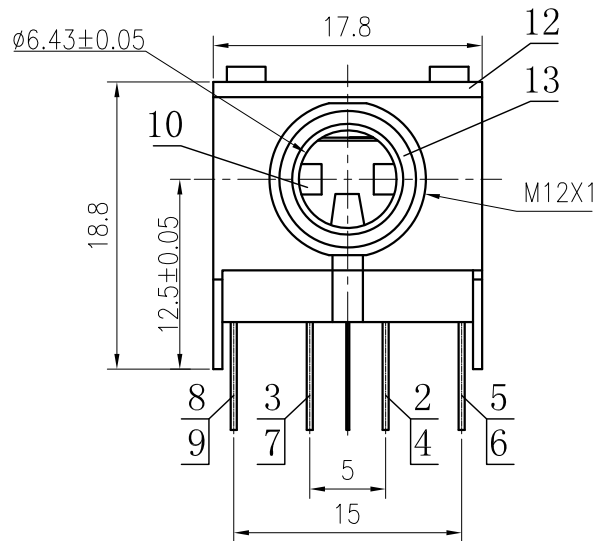


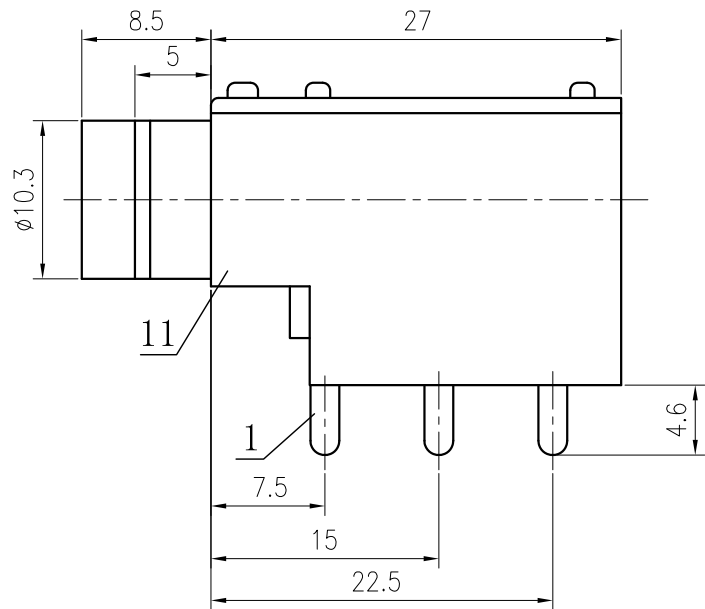

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: -25~70℃

相对湿度: 95% (40℃)

2. 额定负荷: 30V DC 1.0A


3. 接触电阻: ≤30mΩ

4. 绝缘电阻: ≥100MΩ

5. 耐 压: AC500V (50Hz) 1min


6. 插 拔 力: 5~30N

7. 寿 命: 3000次

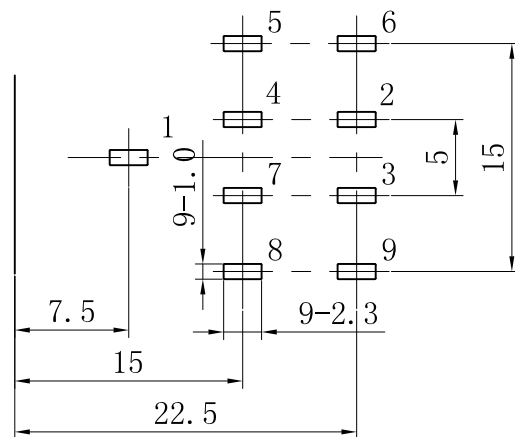

P.C.B LAYOUT
(BOTTOM VIEW) Tolerance: ±0.05

Electrical schematic



13	铜套	黄铜H59	1	镀铜锡	
12	盖板	PC	1	透明	
11	基座	ABS	1	黑色	
10	绝缘子	POM	2	黑色	
9	9#针	黄铜H62	1	镀锡	
8	8#针	黄铜H62	1	镀锡	
7	7#针	黄铜H62	1	镀锡	
6	6#针	黄铜H62	1	镀锡	
5	5#针	黄铜H62	1	镀锡	
4	4#针	黄铜H62	1	镀锡	
3	3#针	黄铜H62	1	镀锡	
2	2#针	黄铜H62	1	镀锡	带弹簧
1	1#针	黄铜H62	1	镀锡	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色 备 注

UOQ 东莞市兆一电子有限公司

							角 度	±5°
							>30~	±0.45
							>10~30	±0.35
							~10	±0.25
变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述	变 更	审 核	批 准	未 注 公 差	

麦克风
插座
外形图

设计	LCB	日期		产品	ZYP-3007			
审核	XSH	日期		型号				
批准	LWS	日期		料号				
比例		单位	mm	页码	1 OF 1	A4		