
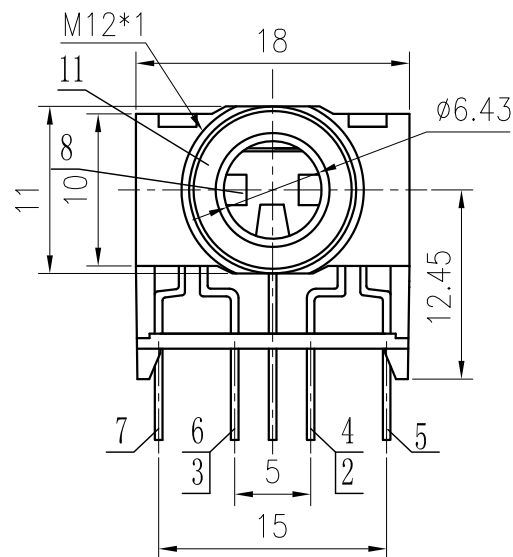


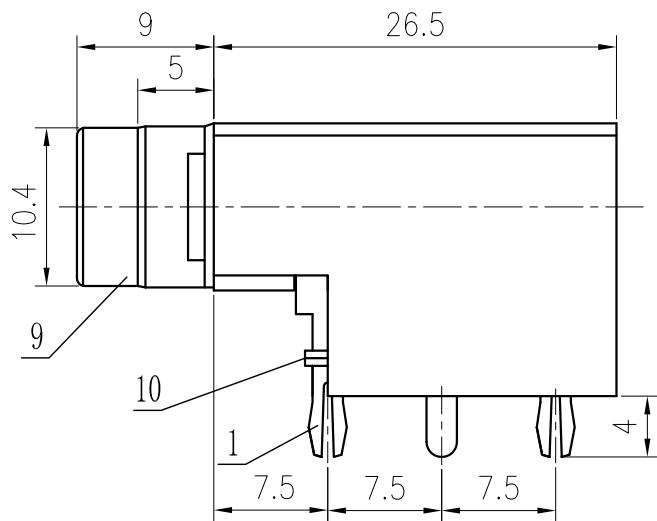

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: -25~70℃

相对湿度: 90% (40℃)

2. 额定负荷: 30V DC 1.0A


3. 接触电阻: $\leq 30m\Omega$

4. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$

5. 耐压: AC500V (50Hz) 1min


6. 插拔力: 5~30N

7. 寿命: 5000次

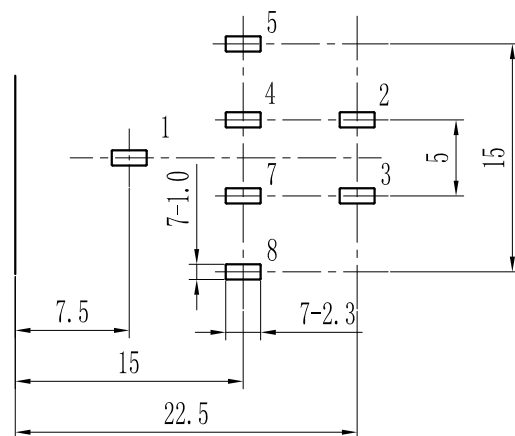

P. C. B LAYOUT
(BOTTOM VIEW) Tolerance: ± 0.05

Electrical schematic

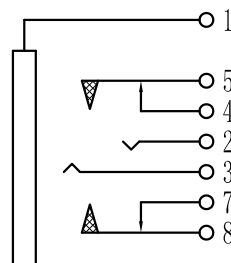

11		铜套	黄铜H59	1	镀铜锡	
10		盖板	PC	1	黑色	
9		基座	ABS	1	黑色	环保
8		绝缘子	POM	2	黑色	
7		8#针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
6		7#针	黄铜H62	1	镀银	
5		5#针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
4		4#针	黄铜H62	1	镀银	
3		3#针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
2		2#针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
1		1#针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

UOQ 东莞市兆一电子有限公司

							角度	$\pm 5^\circ$	麦克风 插座 外形图
							$>30^\circ$	± 0.45	
							$>10^\circ \sim 30^\circ$	± 0.35	
							$\sim 10^\circ$	± 0.25	
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差		

设计	LCB	日期		产品 型号	ZYP-3005		
审核	XSH	日期		产品 料号			
批准	LWS	日期					
比例		单位	mm	页码	1 OF 1	A4	