
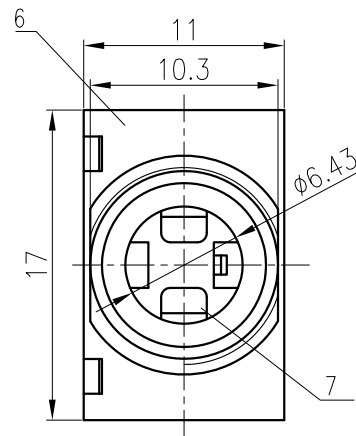


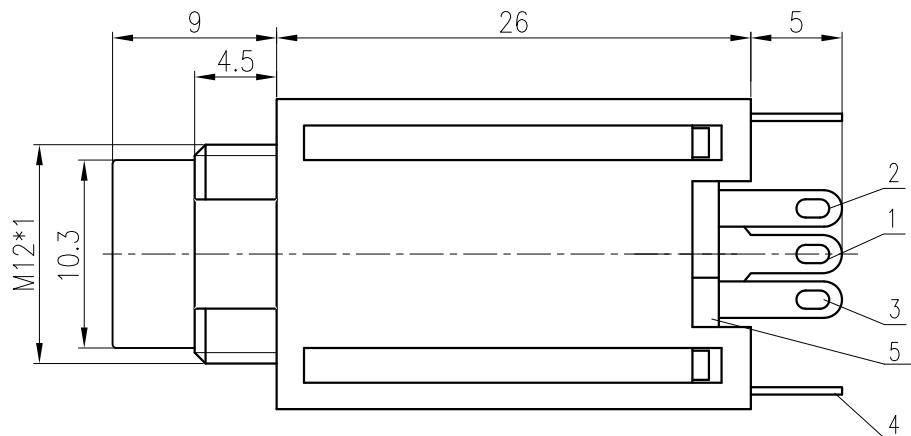

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: -25~70℃

相对湿度: 90% (40℃)

2. 额定负荷: 30V DC 1.0A


3. 接触电阻: ≤0.05Ω

4. 绝缘电阻: ≥100MΩ

5. 耐 压: AC250V (50Hz) 1min


6. 插 拔 力: 5-30N

7. 寿 命: 5000次

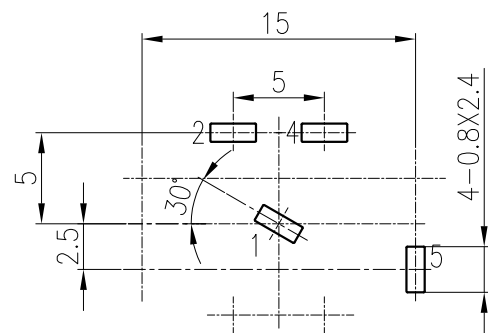

P. C. B LAYOUT
(BOTTOM VIEW) Tolerance: ±0.05

UOQ 兆一电子



7		绝缘块	POM	1	黑色	
6		基座	PA66	1	黑色	
5		后盖	PA66	1	黑色	
4		5#动片	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
3		4#静片	黄铜H62	1	镀银	
2		2#动片	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
1		1#接地片	黄铜H62	1	镀银	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

UOQ 东莞市兆一电子有限公司

							角度	±5°	CK-6.35插座 外形图
							>30~	±0.45	
							>10~30	±0.35	
							~10	±0.25	
变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述			变 更	审 核	批 准	未 注 公 差

设计	JUMAT	日期	2015-08-27	产品 型号	ZYP-3003		
审核		日期		产品 料号			
批准		日期					
比例		单位	m m	页码	1 OF 1	A4	