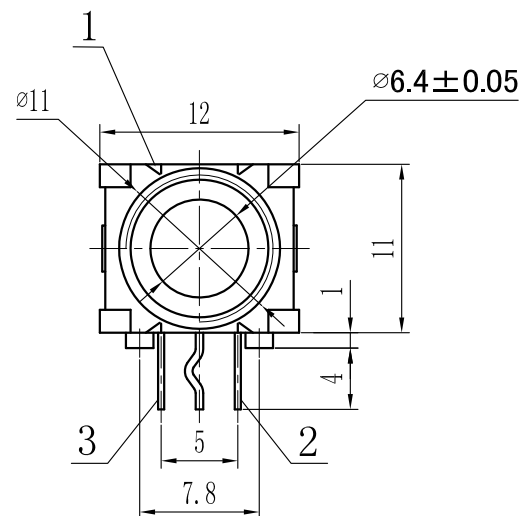



7. 壽命: 5000次

Tolerance: ± 0.05

9		螺 母	黄铜H62	1	镀镍	RoHS Compliant
8		垫 片	铁皮	1	镀镍	
7		支 架	铁皮	1	镀铜锡	
6		铜 套	黄铜H59	1	镀镍	
5		后 盖	PBT	1	红色	
4		塑 座	PBT	1	黑色	
3		4号针	黄铜H62	1	镀银	
2		2号针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
1		1号针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

U0Q 东莞市兆一电子有限公司

							角 度	±5°	CK-6.35插座 外形图	设计	LCB			产品 型号	ZYP-3009		
							>30~	±0.45		审核	XSH						
							>10~30	±0.35		批准	LWS						
	A/0						~10	±0.25		比例	1:1	单位	mm	页码	1 OF 1	A4	
变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述				变 更	审 核	批 准	未 注 公 差							